



## *Prisliste 2011/2012. Muldvarp sugesystem*

*Prisliste 01.10.2011*

**Schellinger**

*Agrar. Energie. Zukunft.*



## Muldvarp sugesystem

Muldvarp sugesystemet er et system til Din Plus eller EN Plus træpiller. For at muldvarpen kan fungere skal man bruge et træpillefyr fra tilhørende liste over producenter der har godkendt muldvarp sugesystemet:



Det ideelle lagerrum til muldvarpen er rundt eller kvadratisk med en grundflade på 2 m<sup>2</sup> til 2,5 m<sup>2</sup>. Rumhøjden skal være mellem 1,80 m til 2,5 m. Ved større lagerrum skal der tages individuelle hensyn for at systemet virker optimalt. Se nærmere i monteringsvejledningen.

Fordele:

- Skrå sider behøver man ikke og derved opnås større kapacitet
- systemet er overbevisende i sin enkelthed uanset om det er i en kældertank, jordtank eller normal tank stående ved siden af fyret.

## Komplet Muldvarptank

Muldvarptanken er en komplet færdig lagertank med indbygget muldvarp og fyldesystem til piller. Det er den første og indtil nu den mest solgte fladbundstank.

I løbet af kun få timer er lagertanken færdig og klar til brug. Tanken kan til enhver tid udbygges til manuelt løftesystem, eller komfortpakken.

### Lagertank pakke:

- Muldvarp enhed med elektrisk styring fra pillefyr med sugesystem.
- 5 meter fleksibel sugeslange med ledning og stik til montering af strøm.
- Beslag til montering af sug og returluft slanger.
- Mindre sortiment monterings set
- Bliver leveret på en euro palle (80 cm x 120 cm)



Type / Højde cm	Tons	Artikelnr.	Pris i DK KR
<b>Muldvarptank Small / Medium / Large</b>			
<b>Small</b> 205 (L: 189 cm x B: 189 cm)	3,7	46021	21.000
<b>Medium</b> 205 (L: 217 cm x B: 217 cm)	5,0	46022	22.000
<b>Large</b> 205 (L: 248 cm x B: 248 cm)	3,4	46028	22.000

## Muldvarp Basis

Muldvarp Basis har igennem mange år været et gennemprøvet standard system. Ved planlægning og montering skal man være opmærksom på at muldvarpen og slangen dertil skal hænges op i en parkeringsposition, efter påfyldning af piller skal den manuelt bringes i arbejdsposition igen.

### Muldvarp Basis pakke:

- Muldvarp enhed med elektrisk styring fra pillefyr med sugesystem
- 5 meter fleksibel sugeslange med ledning og stik til montering af strøm
- Beslag til montering af sug og returluft slanger
- Mindre sortiment monterings set




Produkt	Artikelnr.	Pris i DK KR
Muldvarp Basis	<b>45224</b>	<b>8000</b>

#### Tekniske data:

Vægt:	4 kg	Tilslutning:	230 VAC/50 Hz 100 mA/23 VA
Diameter:	410 mm	Slange:	50 mm (innen)
Højde:	270 mm	Transportmængde:	5-6 kg/min
ATEX-Gerätegruppe:	II	ATEX-Geräteklasse:	3D T100

## Muldvarp manuelt løftesystem

Ved manuel hævnning af muldvarpen og sugeslangen via et kabel, kan man uden problemer fylde sin tank med piller og sænke muldvarpen i drift position igen. Hvis pillerne ligger i en position med mere end 30 graders hældning skal dette foretages flere gange.

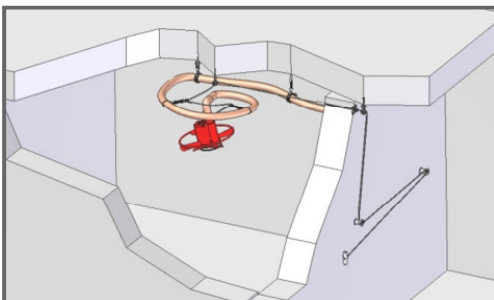

Produkt	Artikelnr.	Pris i DK KR
Muldvarp manuelt løftesystem	<b>45550</b>	<b>640</b>

#### Ineholder:

- 2 stk. Wire hjul og 2 stk. diablole hjul
- wire med håndtag
- 2 stk. Specielle holdere til wireren
- komplet sæt og montagebehør

Det manuelle løftesystem kan eftermonteres til alle versioner af muldvarpen.

## Muldvarp komfort

Muldvarp komfort er samme løsning som basis pakken, men her er der automatisk hævnning af muldvarpen via en motor. Muldvarpen vil hæve sig efter hver gang fyret har suget piller og stille sig i parkeringsposition, klar til drift.

### Muldvarp komfort pakke:

- Muldvarp Basis
- Muldvarp komfortmodul (automatisk hævefunktion sam komfortstyring)
- Monteringssæt (flexlans med vægt og beslag)



Produkt	Artikelnr.	Pris i DK KR
Muldvarp komfort	<b>45524</b>	<b>14.400</b>

#### Tekniske data hæve modul:

Spænding:	24 V DC
Strømforbrug:	500mA
Ydelse:	12 W
Max silo højde:	3,5 meter

#### Tekniske data styring:

Indgangsspænding:	230 V AC /50 Hz
Ausgangsspænding:	24 V DC

## *Muldvarp sugesystem*

**BIOTEKNIK.dk**

**KENNETH DAVIDSEN**

KOMETVEJ 20  
DK- 4700 NÆSTVED  
TLF. +45 22196692  
MAIL [kenneth@bioteknik.dk](mailto:kenneth@bioteknik.dk)  
WEB [www.bioteknik.dk](http://www.bioteknik.dk)

### **Further Information?**

Tel: (+49) 751-560 94-50  
Fax: (+49) 751-560 94-950  
E-Mail: [info@schellinger-kg.de](mailto:info@schellinger-kg.de)  
[www.schellinger-kg.de](http://www.schellinger-kg.de)

Schellinger KG  
Schießplatzstraße 1-5  
D- 88250 Weingarten

